


LUMINAIRE À VASQUE LED SL POWERSWITCH

120 CM | 150 CM 

5
ANS DE
GARANTIE

IP66

120°

D

+ Power Switch
120 cm | 150 cm

+ 5 pôles à câblage
traversant

+ version optionnelle à
gradation PUSH/DALI

Caractéristiques spéciales


- » pilote remplaçable intégré
- » boîtier robuste en PMMA
- » insert de luminaire interchangeable enfichable avec couvercle PC des deux côtés
- » borne à ressort 5x2 pôles
- » possibilité de raccordement à l'arrière par un passe-câble en caoutchouc placé au centre
- » clips de montage en acier à ressort inclus

Accessoires




FONCTION D'ALIMENTATION DE SECOURS

Mise à niveau optionnelle avec un module de batterie d'alimentation de secours (116049) ou commande de modules pré-câblés (116366)

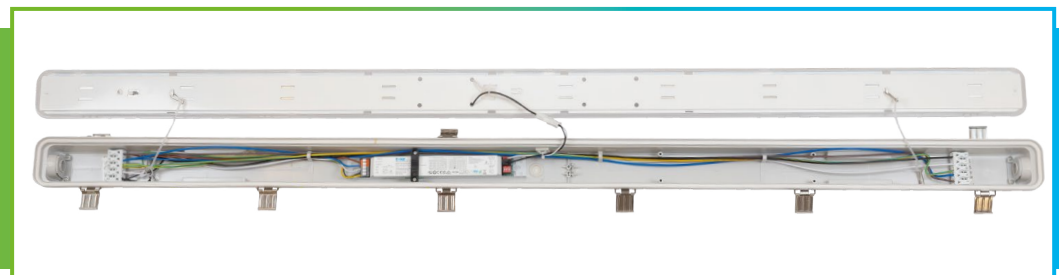


Toutes les informations importantes, les données et les types d'assemblage sont présentés dans la vidéo.

 Luminaire à LED pour vasque SL Montage

Connectable linéairement

Disjoncteur	120 cm 39 W	150 cm 57 W
B10	24	17
B16	38	26
C10	45	31
C16	71	49

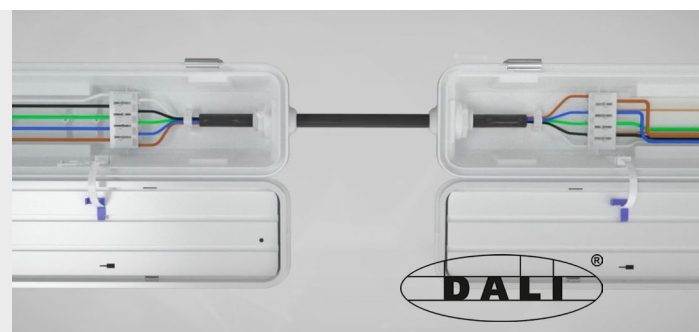


LUMINAIRE À VASQUE LED SL

Powerswitch



Art.Nr.	Longueur	Kelvin		Lumen	Classe de protection	Watt
116391	1165 mm	4000		5600	IP66	39
116389	1465 mm	4000		8000	IP66	57

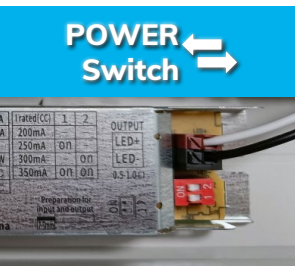

116391 | 120cm

Dip Switch1	Dip Switch2	Courant	Watt	Lumen
OFF	OFF	200 mA	22 W	3200 lm
ON	OFF	250 mA	28 W	4000 lm
OFF	ON	300 mA	33 W	4800 lm
ON	ON	350 mA	39 W	5600 lm


116389 | 150cm

Dip Switch1	Dip Switch2	Courant	Watt	Lumen
OFF	OFF	200 mA	33 W	4550 lm
ON	OFF	250 mA	41 W	5700 lm
OFF	ON	300 mA	49 W	6850 lm
ON	ON	350 mA	57 W	8000 lm

PUSH/DALI dimmable variant



Art.Nr.	Longueur	Kelvin		Lumen	Classe de protection	Watt	
116392	1165 mm	4000		5600	IP66	39	DALI DIMMABLE
116390	1465 mm	4000		8000	IP66	57	

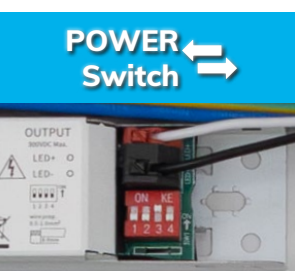

116392 | 120cm

Dip Switch1	Dip Switch2	Dip Switch3	Dip Switch4	Courant	Watt	Lumen
ON	OFF	ON	ON	75 mA	7 W	1050 lm
OFF	OFF	OFF	ON	200 mA	20 W	2800 lm
OFF	OFF	ON	OFF	300 mA	29 W	4200 lm
OFF	OFF	OFF	OFF	400 mA	39 W	5600 lm

116390 | 150cm

Dip Switch1	Dip Switch2	Dip Switch3	Dip Switch4	Courant	Watt	Lumen
ON	ON	ON	ON	75 mA	10 W	1350 lm
OFF	ON	OFF	ON	200 mA	25 W	3550 lm
OFF	OFF	ON	OFF	350 mA	44 W	6200 lm
OFF	OFF	OFF	OFF	450 mA	57 W	8000 lm

